



Premium Hospital Beds

MATRIX E30



1



2



3



4



1 Mando de Mano

Altamente resistente a los impactos. Alimentado mediante cable helicoidal.

- Realiza las funciones de:
- Espalda y Piernas
 - Elevación
 - Auto Contour
 - Trendelenburg y Invertida

3 Mando de Pie

De uso bilateral, permite manipular la cama sin manos para tratamientos más eficaces.

- Realiza las funciones de:
- Elevación
 - Silla Cardíaca
 - RCP

2 Panel de Enfermería

Situado en el cajón al pie de la cama se puede colocar en el panel de los pies. Bloqueos selectivos como protección contra usos indebidos. Alimentado mediante cable helicoidal.

- Con LED para indicar:
- Estado de la batería
 - Bloqueo selectivo

- Realiza las funciones de:
- Elevación
 - Silla Cardíaca
 - Choque
 - RCP

4 Mandos Integrados

Integrados en las barandillas laterales superiores, están compuestos por 2 mandos para el cuidador y 2 para el paciente.

- Realiza las funciones de:
- Espalda y Piernas
 - Elevación
 - Trendelenburg y Invertida

Silla Cardíaca

Con un solo botón, sitúa el dispositivo de forma automática en la posición de sentado. Mejora la función respiratoria y facilitar la administración de medicación y la práctica de actividades autónomas.



Auto Contour

Realiza automáticamente, mediante la activación de un solo botón, la posición de Auto Contour, elevando las secciones de pierna y respaldo en sincronía. Asegura una posición correcta del paciente al levantar la espalda.



Choque

Con un solo botón, sitúa el dispositivo de forma automática en la posición de Trendelenburg y nivela el somier. Se usa para revertir episodios de hipoxia en órganos vitales.



RCP

Con un solo botón, sitúa el dispositivo de forma automática en la posición de altura mínima y nivela el somier. Asegura una postura correcta del paciente y de los cuidadores durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar.



MOVILIZACIÓN PRECOZ EN 3 PASOS

1 Estabilización

Función Auto Contour
Respira Bien



Medidores Angulares
Posiciones Médicas Precisas

2 Verticalización

Posición Sentada
Espalda Alta



Trendelenburg Invertida
Preparar el Levante

3 Movilización

Agarres de Barandillas
Movimientos Seguros



Altura Baja
Salida/Entrada Fácil

MOVILIZACIÓN PRECOZ EN 3 PASOS

Hospitalizaciones Breves




Doble Autoregresión

La articulación de la plataforma del colchón (espalda + piernas) provoca una presión muscular perjudicial en las áreas abdominal y lumbar. Al elevar las articulaciones, estas realizan un deslizamiento horizontal sincronizado.

Prevención Úlceras de Decúbito

La doble autoregresión de las articulaciones de espalda y piernas provoca una descompresión y el alivio de la zona sacroilíaca, un punto crítico para el desarrollo de úlceras de decúbito.

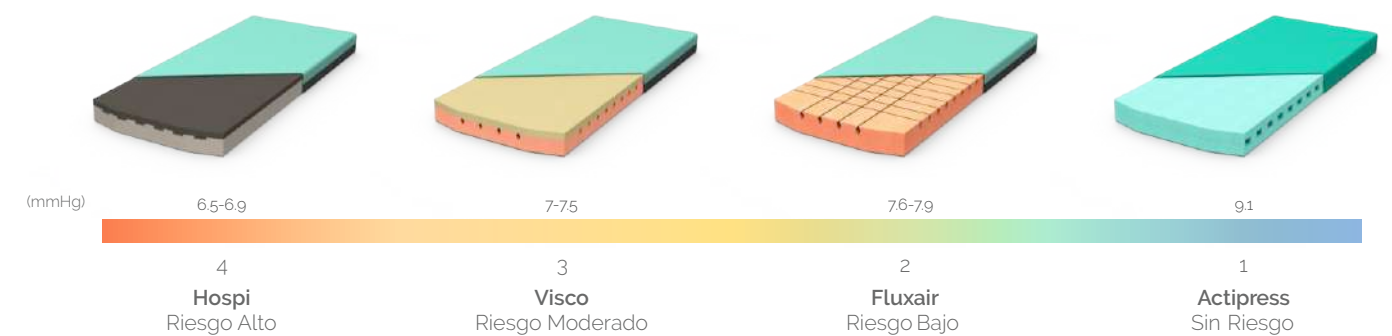


VIGILANCIA REFORZADA

Prevención de Caídas

Luz Nocturna

El Modelo Matrix E30 cuenta con una luz de presencia para la orientación del paciente en ambientes de poca luz.

Luz bicolor, cambia de color a la altura mínima, lo que permite comprobar rápidamente si la cama se encuentra en posición segura para dormir.

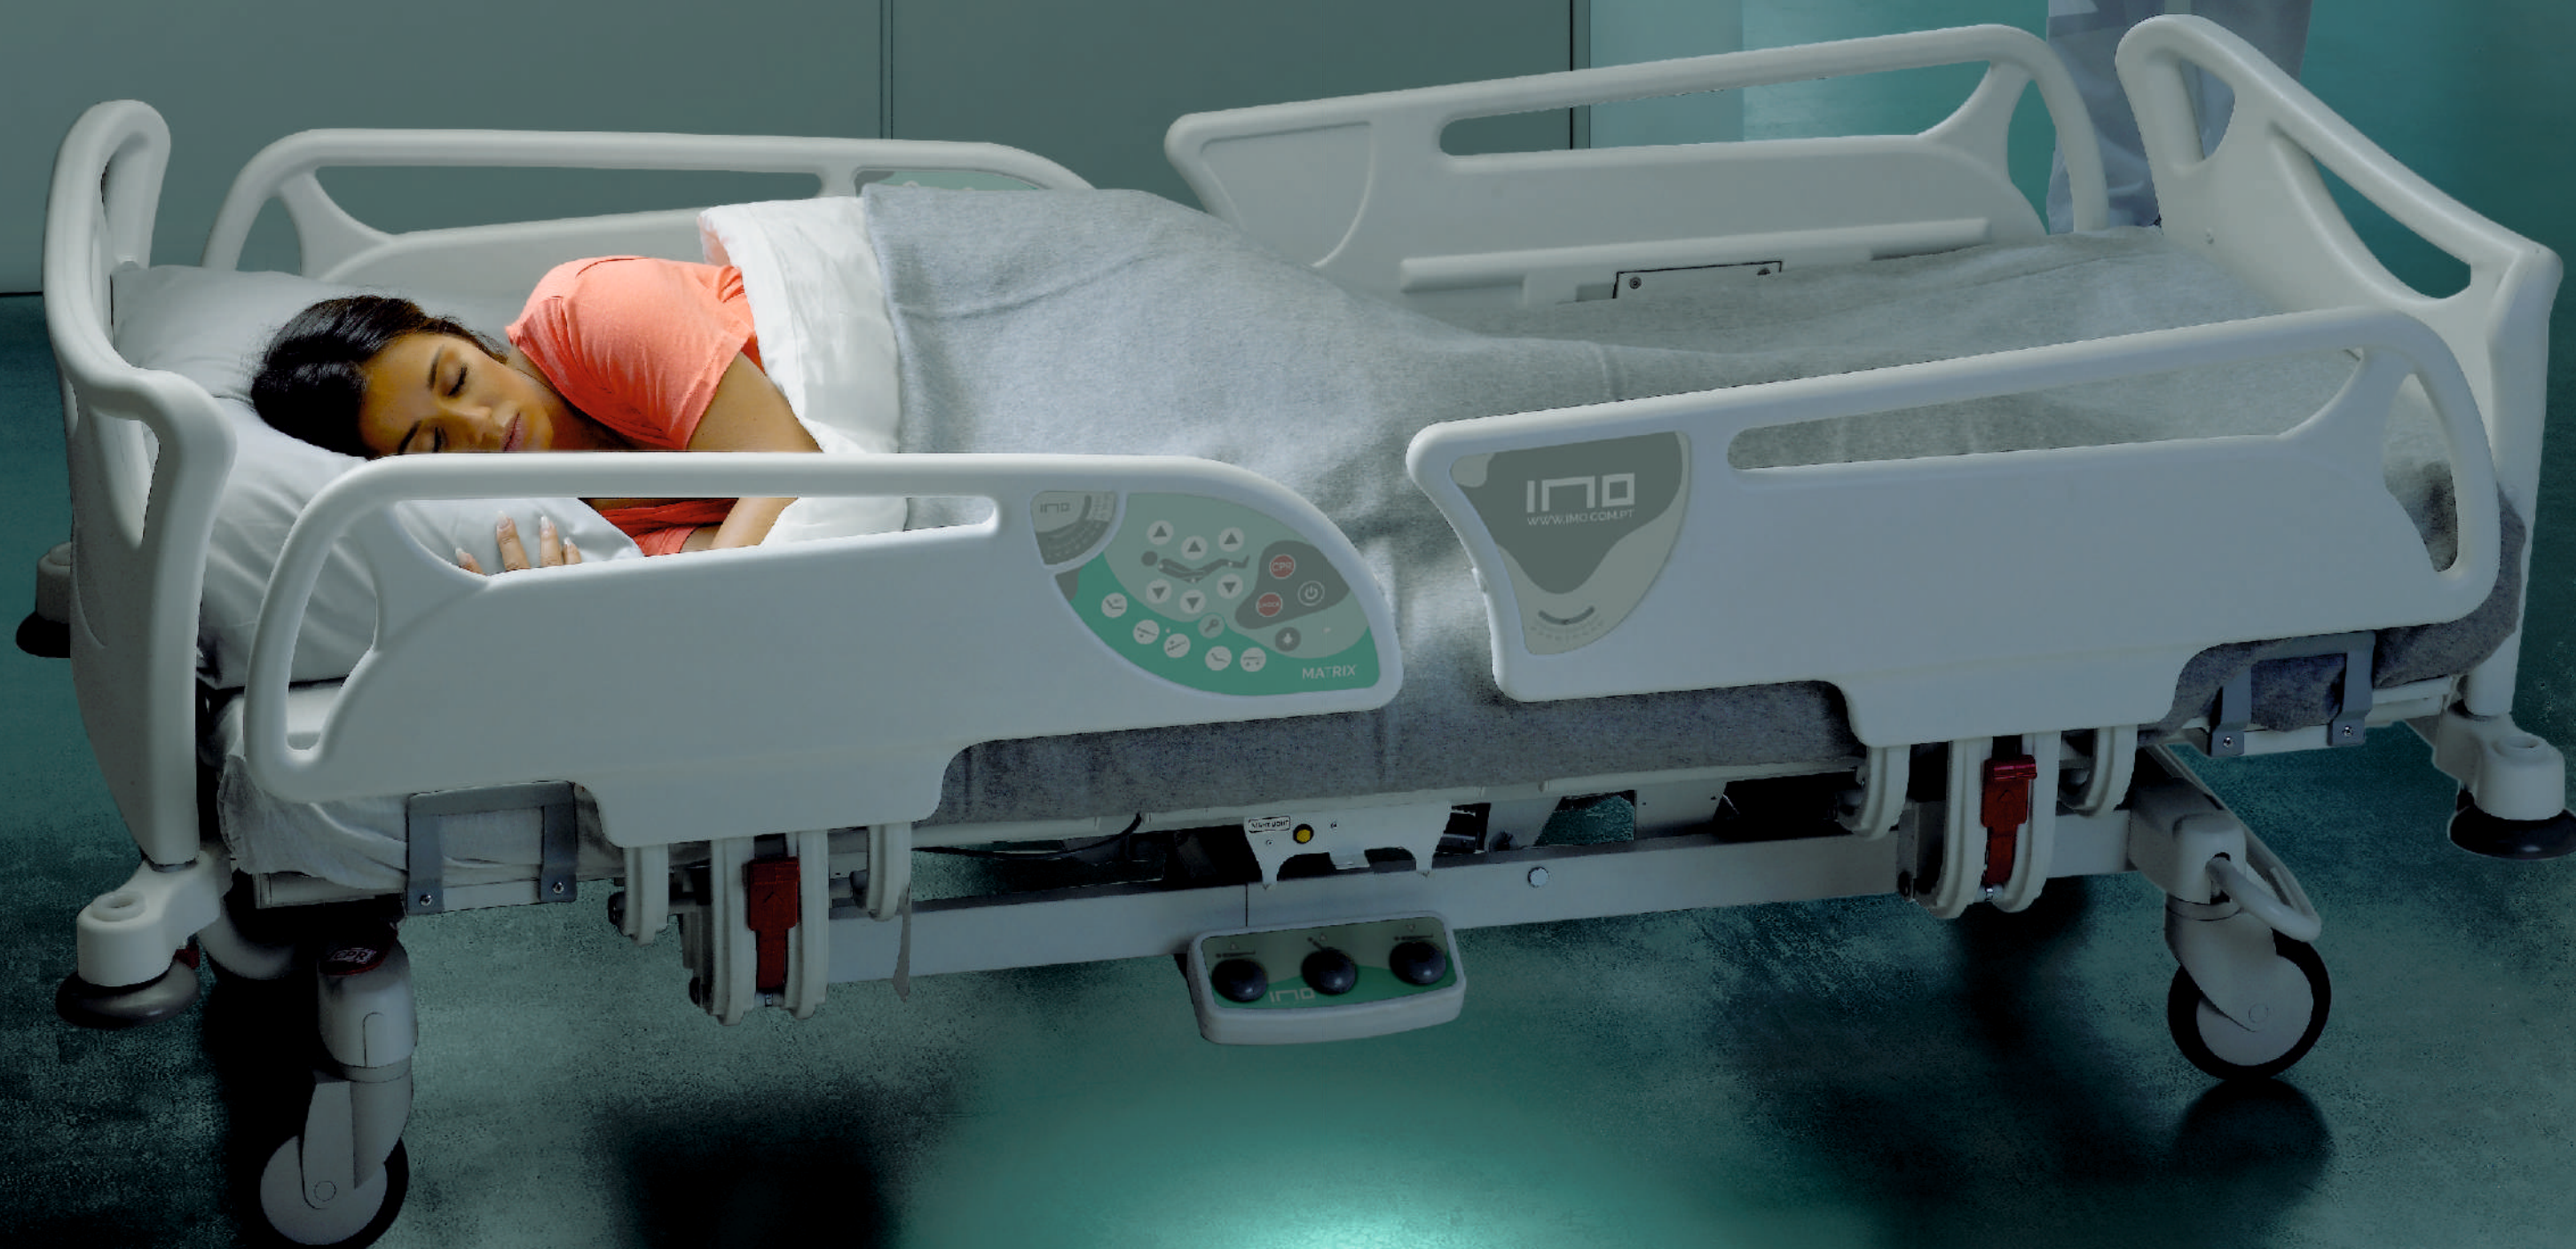

SEGURIDAD REFORZADA

Prevención de Caídas



Norma EN 60601-2-52

Las barandillas cumplen con la norma EN 60601-2-52.

Estas previenen y evitan el riesgo de lesiones provocadas por caídas accidentales, gracias a una alta protección lateral.

Autoconfianza

La cama tiene funciones pensadas para ayudar en la recuperación, como el Auto Contour para sentar al paciente sin resbalar. El diseño de las barandillas partidas o la reducida altura de la cama facilitan la salida de la cama del paciente.



Gap Zero

Una vez abatidas, las barandillas se ocultan bajo la cama. Esto permite acercar una camilla y hacer la transferencia segura del paciente, facilitando su entrada y salida del dispositivo, sin influir en la acción del personal sanitario.

SEGURIDAD REFORZADA

Intervenciones Urgentes

Bloqueo Selectivo

Las funciones eléctricas de la cama pueden ser desactivadas de manera selectiva, por razones de comodidad funcional o salvaguarda de la salud del paciente.



RCP Manual

La cama dispone de accionadores bilaterales para un abatimiento rápido de la espalda para maniobras de reanimación cardiopulmonar. Están situados en los vértices de la espalda para facilitar su acceso y utilización.

CONTROL DE INFECCIONES

Hospitalidad



Plataforma del Colchón

El somier está formado por 11 elementos modulares de plástico (PPC) o por 4 paneles de laminado fenólico (HPL). Todos los elementos son extraíbles para su limpieza por un sistema de rápida colocación.



Cajón Auxiliar

El panel de los pies dispone de una opción para soporte de ropa, ocultable y de apertura telescópica para ayuda al cambio de ropa de la cama.



Extensión del Lecho

Panel a los pies de la cama ajustable mediante un sistema simple de palancas (opcional). Rejilla telescópica de soporte del colchón, la cual permite mantener la extensión con la sección de los pies articulada.


MANEJO LEVE

Intervenciones Urgentes

Porta Chasis Rayos X

La cama Matrix E30 incorpora como opción un porta chasis rayos X en la sección de la espalda.

El porta chasis es telescópico y se extrae completamente hacia afuera desde los laterales de la cama. Está recubierto de papel fenólico laminado de alta presión (HPL). Cuenta con diversos reguladores según el tamaño, marca y modelo de chasis.

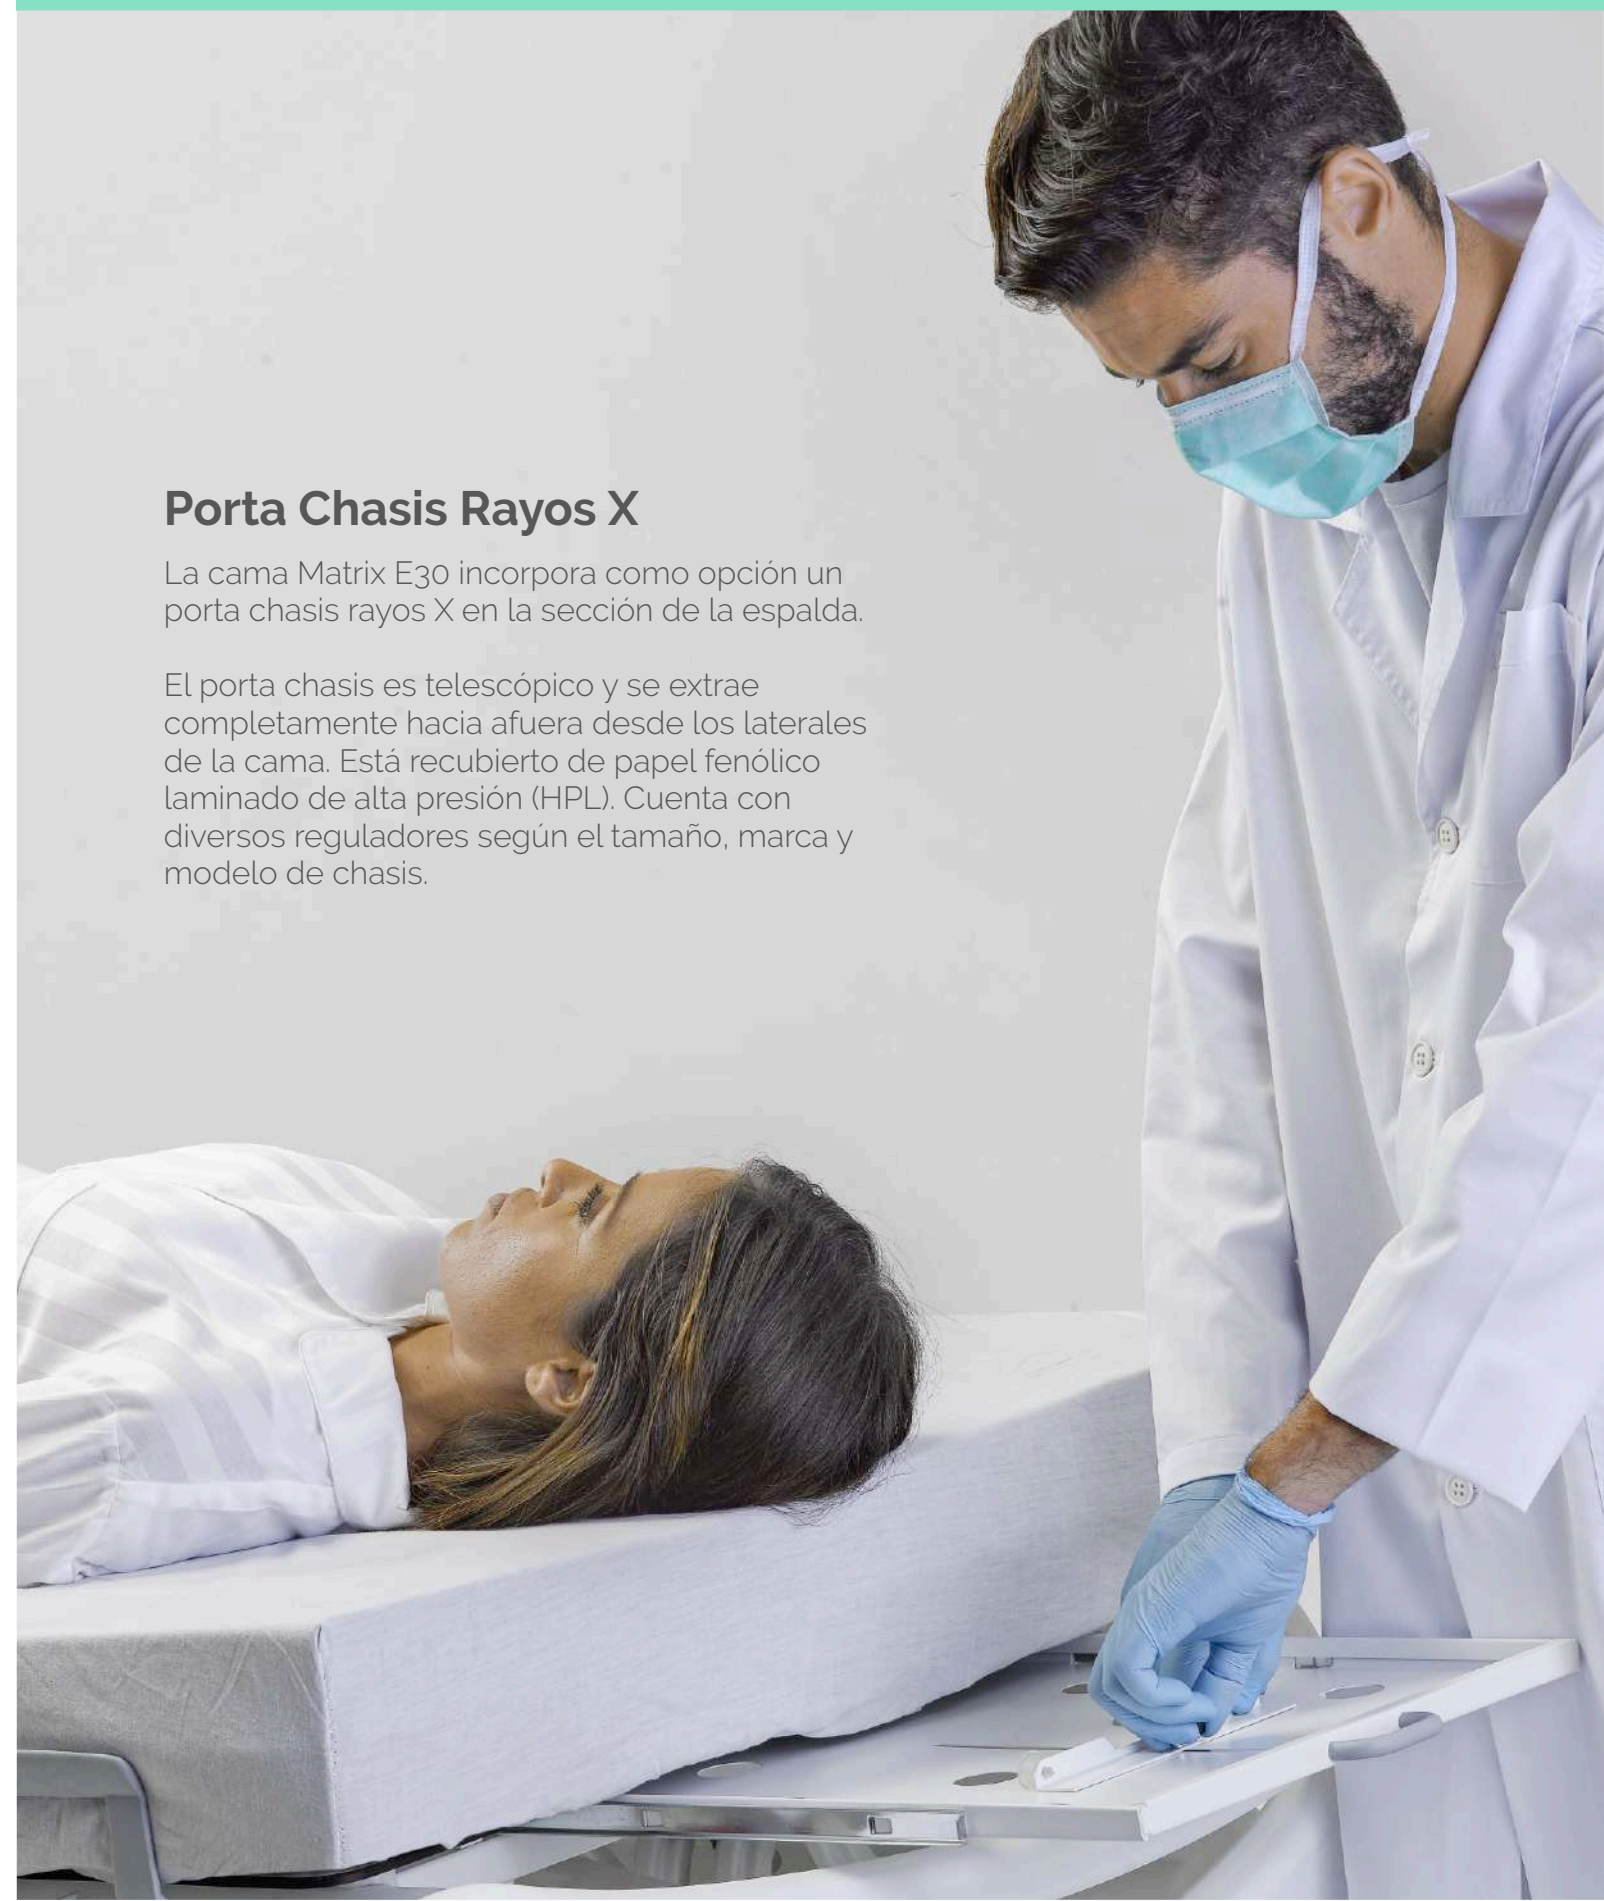

MANEJO LEVE

Transporte Facilitado



1 Protección del Cable de Alimentación

Los daños sufridos durante el transporte en los cables de alimentación es una de las averías más frecuentes en las camas de hospital eléctricas.

El modelo Matrix E30 está equipado con un soporte de cable portátil para colocar en la parte superior del panel del cabezal, además del enrollador de cable que va fijo a la estructura.

2 Baterías

Camas equipadas con baterías para mantener la operatividad de la cama cuando estas son desconectadas de la fuente de alimentación.

Una vez conectada a la corriente, debe realizarse una gestión electrónica de la carga, resultando innecesario desconectar la alimentación una vez cargadas las baterías. Modelo certificado por su protección eléctrica contra picos de corriente, con rueda antiestática opcional.

3 Desinfección Total

El diseño de la cama está pensado para facilitar los procesos de limpieza, reduciendo al máximo los puntos de acumulación de suciedad.



Agarres de Transporte

El diseño de los paneles del cabezal y los pies incorpora agarres para un transporte práctico y cómodo para los cuidadores.



Barra de Freno

Opción de cama equipada con barra de freno, con sistema de frenado centralizado en las 4 ruedas y bloqueo de dirección en una de ellas.



Bloqueos para Transporte

Los paneles del cabezal y los pies son desmontables verticalmente y cuentan con elementos de bloqueo para el transporte.



Pedales de Freno

Cama equipada con pedales de freno, con sistema de frenado centralizado en las 4 ruedas y bloqueo de dirección en una de ellas.



Quinta Rueda

Sistema que permite mejorar la maniobrabilidad de la cama en espacios estrechos al girar 360° sobre un eje vertical. Para desplazamiento en línea recta, el accionamiento se efectúa mediante los pedales de freno.

MANEJO LEVE

Transporte Facilitado



- 1 Doble ABS Ø150mm Integral
 - 2 ABS Ø150mm Integral Smart
 - 3 Acero Zinc Ø150mm
- Ruedas ABS disponibles en versión antiestática

Alarma de Frenado

Sistema opcional que se acciona al desbloquear la cama sin extraer el enchufe de la toma de la pared.

Esta función reduce considerablemente los costes de mantenimiento de la cama.

Decoración Barreras

Disponibilidad de decoraciones no estándar bajo pedido.

ESTÁNDAR

Turquesa

461

Paloma

484

Gentiana

838

Cítrico

861

Encarnado

431

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo 944.E3

		Estándar	Opción	Extra
Estructura	Estándar - característica incluida de serie.			
	Opción - elija entre varias opciones.			
	Extra - posible de añadir al modelo.			
	Cama con aisalamiento IPx4	●		
	Estructura metálica robusta con acabado a epoxi	●		
	Componentes móviles de acero zinc y/o inoxidable	●		
Somier	Cabecero se mueve con somier	●		
	Esquinas protegidas por discos paragolpes	●		
	Suportes bilaterais para colar bolsas de orina/drenos	●		
	Somier de 4 secciones (3 articulados + 1 fijo)	●		
	Paneles modulares de PPC extraíbles para lavado		●	
	Paneles en HPL extraíbles para lavado		●	
	Doble autorregresión	●		
	Arquillo de sujeción de colchón	●		
	Manipulos bilaterais de RCP manual al plano de espalda	●		
	Tramo de pies articulado manualmente por cremallera	●		
Porta chasis de rayo-X y tramo de respaldo en HPL				●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo 944.E3

		Estándar	Opción	Extra			Estándar	Opción	Extra
Estándar - característica incluida de serie.					Estándar - característica incluida de serie.				
Opción - elija entre varias opciones.					Opción - elija entre varias opciones.				
Extra - posible de añadir al modelo.					Extra - posible de añadir al modelo.				
Base	Base de diseño abierto para evitar la acumulación de polvo	●			Barandillas	Bipartidas de HDPE medical (Polietileno de alta densidad)		●	
	Esquinas de la base protegidas por carenados plásticos	●				Enteras, metálicas con acabado a epoxi		●	
	Ruedas dobles ABS Ø150mm Integral		●			Medidores de ángulos de respaldo y Trendelenburg			●
	Ruedas ABS Ø150mm Integral Smart		●			Sistema plegable y escamoteable (Gap Zero)	●		
	Ruedas acero zinc Ø150mm		●			Abatimiento suave activado por palanca roja	●		
	Sistema de frenado centralizado y dirección por pedales		●		Esquema Elctrico	Gestión de movimientos controlada por unidad microprocesada	●		
	Sistema de frenado centralizado y dirección por barra		●			Motores de bajo voltaje DC24V (4 actuadores)	●		
	Quinta rueda			●		Baterías con alarma de descarga	●		
	Rueda antiestática			●		Soporte de cable de alimentación para transporte	●		
	Alarma de Freno			●					
Cabeceros	En HDPE medical (Polietileno de alta densidad)	●			Control	Mandos integrados en barandillas (2 exteriores + 2 interiores)		●	
	Extraibles verticalmente	●				Mando de mano con cable extensible		●	
	Bloqueos (removidos bajo pedido)	●				Panel de enfermería con cable extensible		●	
	Extensión del lecho		●			Mandos de pie bilaterales			●
	Rejilla del panel de enfermería a los pies de la cama	●				Luz nocturna de 2 colores (posición de reposo)			●
	Soporte para el cambio de ropa de cama			●		Electrónica digital con funciones avanzadas			●

ACCESORIOS DE CAMAS

Porta Sueros



Soporte para porta sueros de acero inoxidable
Barra ajustable con 4 ganchos

910.104i

Soporte para porta sueros
Columna pintada a epoxi
Barra de acero inoxidable ajustable con 4 ganchos

910.104



Soporte de Muletas

Soporte para 2 muletas
Racor de goma
Estructura pintada a epoxi
Se adapta en las barandillas

910.570

Incorporador



Soporte para suspensión del paciente
Columna de acero inoxidable
Trapezio con correa ajustable

910.200

Soporte para suspensión del paciente
Columna de acero inoxidable
Trapezio con correa auto-ajustable

910.201



Mesilla de Escritura

Mesilla de escritura rebatible
Sobre de escritorio fenólico (HPL)


910.806

Soporte de Botella O2



Soporte para botella de oxígeno
Encaje en las esquinas de la cama
Integral de acero inoxidable

910.530



Soporte para el Orinal

Soporte para el Orinal
Estructura de acero inoxidable
Desmontable y plegable

910.019

Barra DIN para accesorios bilateral
Con 4 ganchos deslizantes


Opcional

Soporte Porta Monitor



Soporte rebatible porta monitor con correa
Estructura pintada a epoxi
Tablero en fenólico (HPL)

910.810



Cuadro Balcánico Ortopédico

Cuadro de tracción ortopédica total
Con regulación de altura y en toda la extensión de la cama
Pesos y cables no incluidos

910.421

Cuadro de tracción ortopédica simple
Se adapta al pie de cama
Pesos y cables no incluidos

910.423

MATRIX E30

* Ø150mm ABS caster, PPC frame

Dimensions +/- 5%

Colchón recomendado	1970 x 860 x 120/150 mm
Dimensiones exteriores (barandas partidas)	2181 x 1028 mm
Dimensiones exteriores (barandas enteras)	2181 x 1000 mm
Altura mínima/máxima	390/763 mm*

Articulaciones +/- 5%

Ángulo máximo espalda		70°
Silla cardíaca		90°
Ángulo máximo piernas		40°
Ángulo máximo pies		25°
Ángulo máximo	Trendelenburg	17°
	Trendelenburg Invertido	17°

Capacidades +/- 5%

Carga máxima (SWL)	250 Kg
Tensión eléctrica	110-240 VAC, 50/60 Hz
Potencia máxima	200 VA
Carga de las baterías	18 W
Protección eléctrica	Clase 1 Partes aplicadas tipo B




IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Central y Planta

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. +351 255 340 220
sede@imo.com.pt

Showroom

Av. Defensores de Chaves, 87A
1000-115 Lisboa Portugal
T. +351 217 963 478
lisboa@imo.com.pt



www.imo.com.pt